


セード取付用穴： $\phi 6$



注：アーム式用
取付ネジ径：M4又はM5

セード：布、シャンタン、白色、防水加工
フレーム：鋼線、クロメート

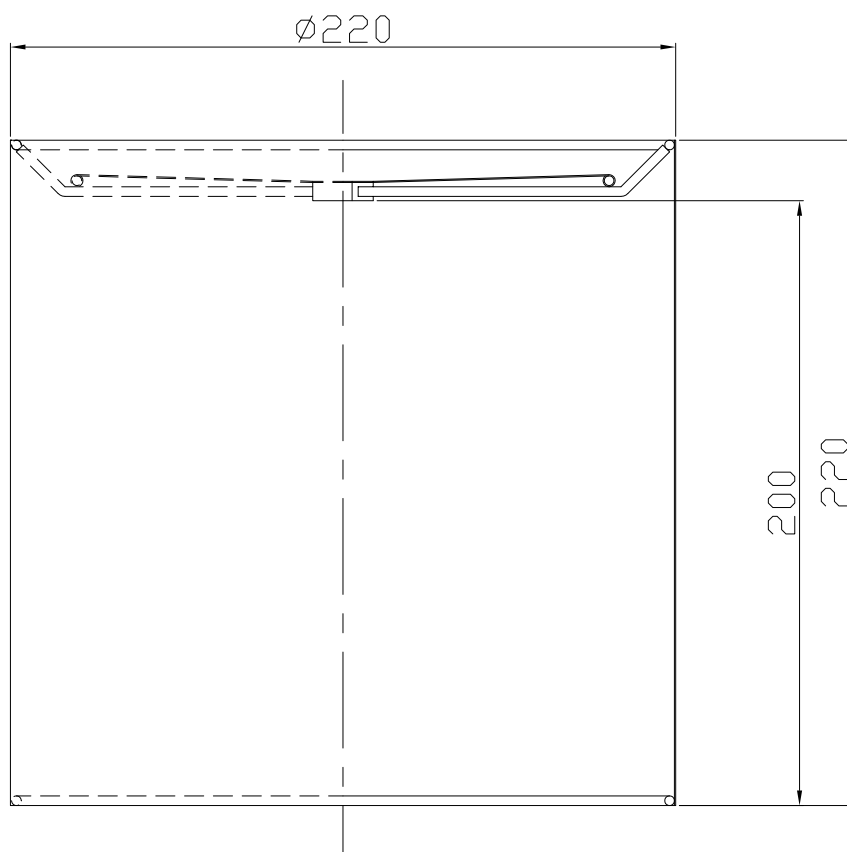

有限会社 栄和

工事名

補修用スタンドセード

縮尺 検図 担当 製図

品名

スタンドセード

1/2.5

KH
17.09.13

M0
17.09.13

図名

EKS-108-105

1/1

枚の内